



Montageanleitung für EoC-Modems zum Internet- und Fernsehbetrieb

HEYCOM

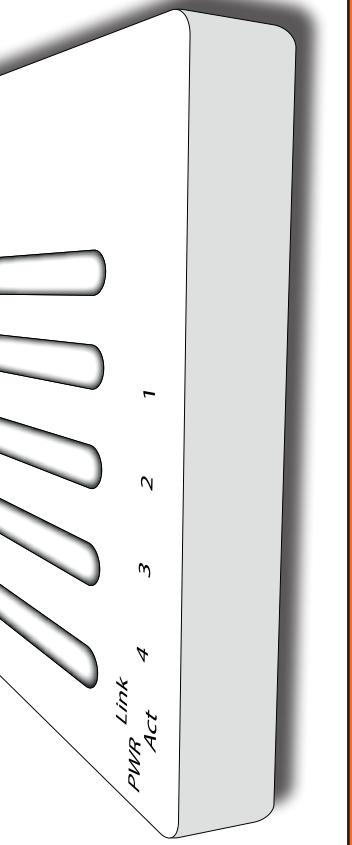


Zum Fernsehen - Modem mit TV Dose verbinden:

Verbinden Sie den „RF+EoC“ Eingang des Modems mit dem TV-Ausgang Ihrer Antennendose.

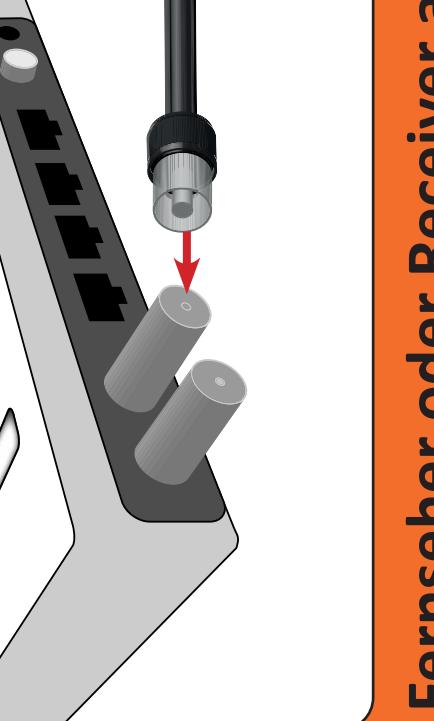


Fernseher oder Receiver am Modem anschließen:

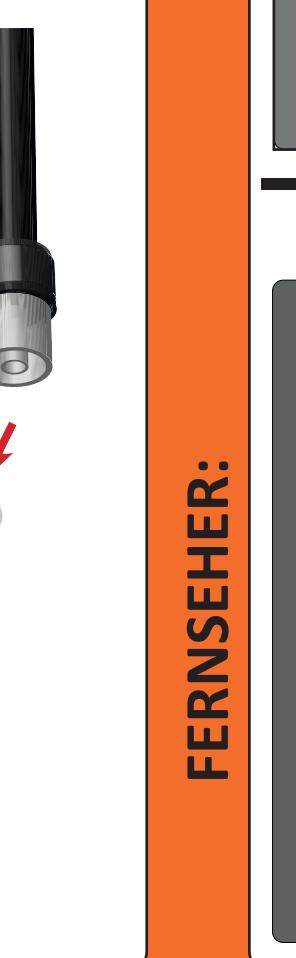

FERNSEHER:

RECEIVER:

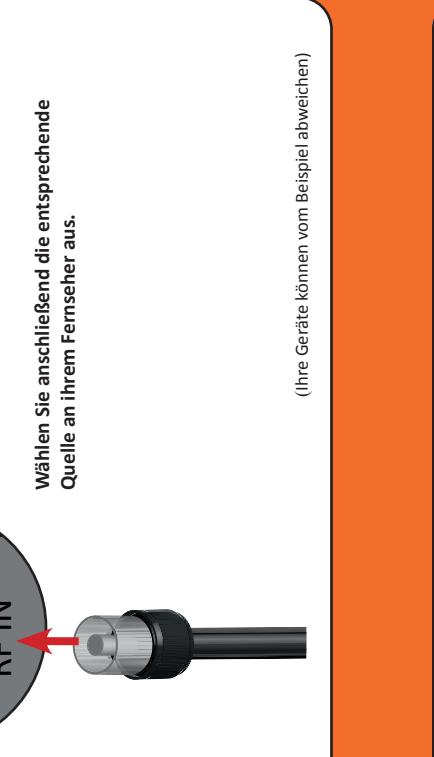

(Ihre Geräte können vom Beispiel abweichen)

Wenn Sie alles angeschlossen haben, müssen Sie noch einen Sendersuchlauf durchführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Löschen Sie die alte (bzw. voreingestellte) Senderliste in Ihrem Receiver (Fernseher). Das ist wichtig!
- Überprüfen Sie die Antenneinstellungen in Ihrem Receiver (Fernseher):
 - > Empfangstyp: Kabelempfang
 - > Suchlaufmodus: vollständig
 - > (falls verlangt) Modulationstyp: QAM256 bzw. QAM64
 - > (falls verlangt) Symbolrate: 6.900 ksym
 - > (falls verlangt) Breite: 8 MHz
- Starten Sie einen Sendersuchlauf in Ihrem Receiver (Fernseher),
- Speichern Sie die gefundenen Sender nach dem Ende des Suchlaufs ab (sofern nicht automatisch geschehen).

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund der verbauten Antennenanlage nur die Sender empfangen können, die auch tatsächlich umgesetzt werden. Sie finden diese in der beigefügten Senderliste.

HEYCOM


Neuliehenstraße 8c
33790 Halle (Westf.)

Telefon:
05201-18041-0
Telefax:
05201-18041-23
Mail:
info@hey-com.de
Web:
www.hey-com.de




Zum Internetempfang - Am Strom anschließen:

Schließen Sie das Modem am Strom an, die „PWR“ - LED beginnt zu leuchten.

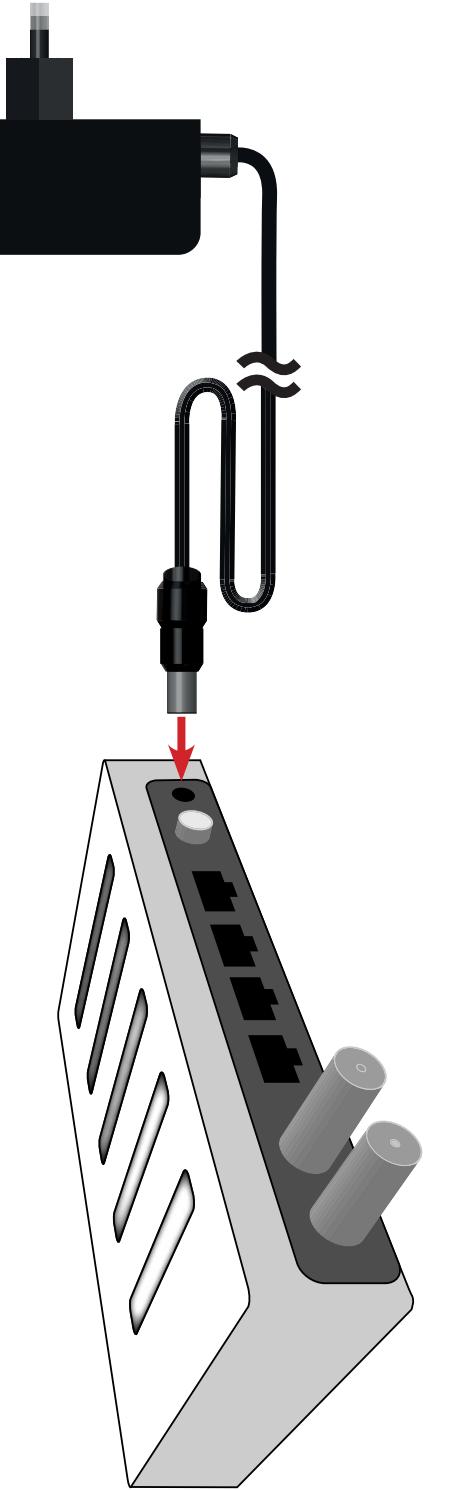


Das EoC-Modem mit der TV Dose verbinden:

Verbinden Sie den „RF+EoC“ Eingang des Modems mit dem TV-Ausgang Ihrer Antennendose.
Die „Link“ - LED beginnt nach wenigen Sekunden zu leuchten.

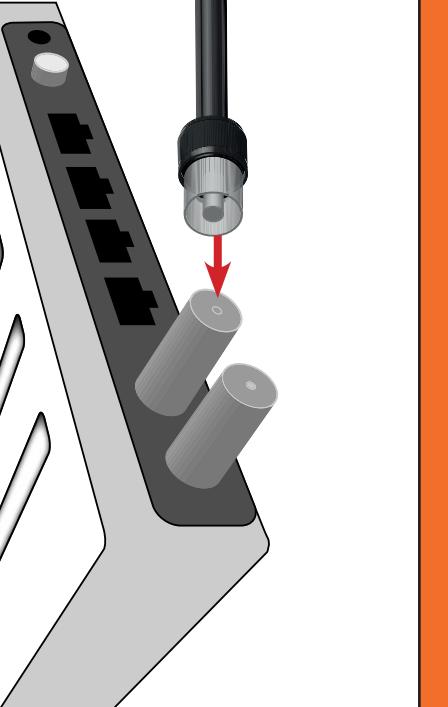


Das EoC-Modem mit Router oder PC verbinden:


Stecken Sie das eine Ende des Netzwerkabels in einen beliebigen Netzwerkport:

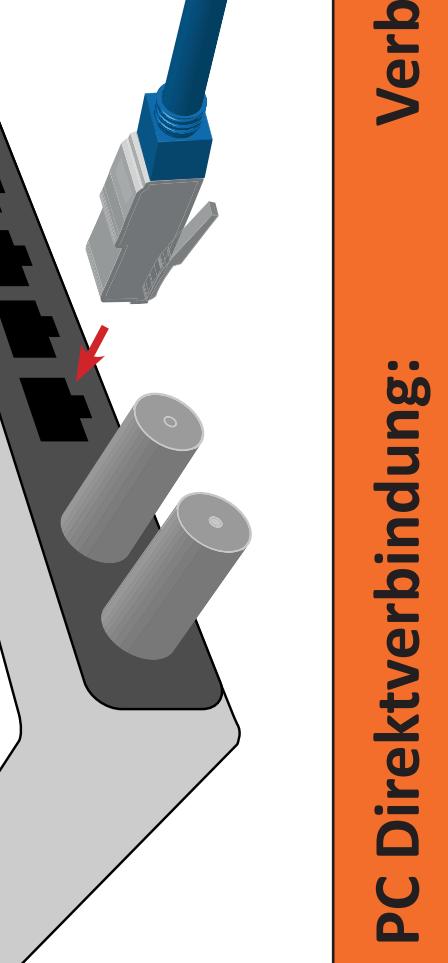


PC Direktverbindung: Verbindung mit Router:

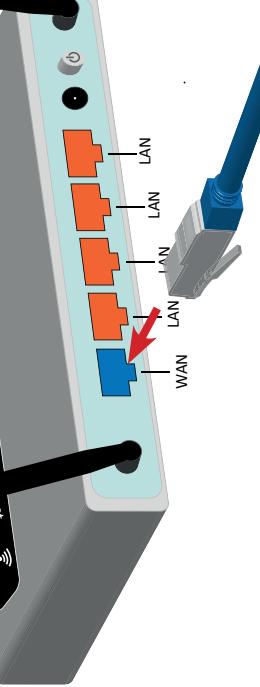

Schließen Sie das andere Ende des Netzwerkabels an den WAN (oder „Internet“)-Port Ihres Routers an.
(Häufig ist dieser durch eine andere Farbe gekennzeichnet als die LAN-Ports)

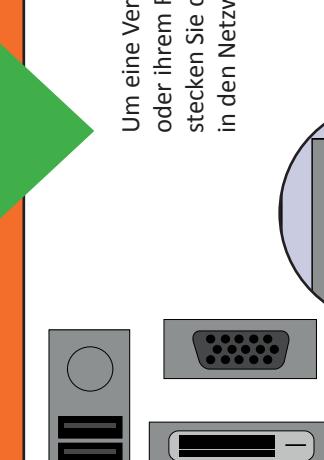

Um eine Verbindung zu dem Modem oder Ihrem Router aufzubauen, stecken Sie den verbliebenen Stecker in den Netzwerkport Ihres PCs.

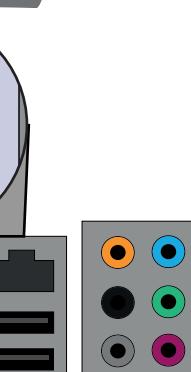

Anmeldung

HEY COM
INTERNET FERNSEHEN TELEFON

Login:

Passwort:

Beim nächsten öffnen Ihres Browsers, sollten Sie nun auf unsere Anmeldeseite geführt werden.

Dort melden Sie sich mithilfe der Zugangsdaten an, die Sie nach der Registrierung bei uns erhalten haben

Sollten Sie noch nicht bei uns registriert sein, schicken Sie Ihre Anmeldeunterlagen an:
anmelden@heyttech-services.de

Die Unterlagen erhalten Sie auf:
www.heyttech-services.de